





CLOU®



PERFEKT, SCHNELL UND SAUBER RENOVIEREN

Wie Handwerker mit CLOU
eindrucksvolle Ergebnisse erzielen

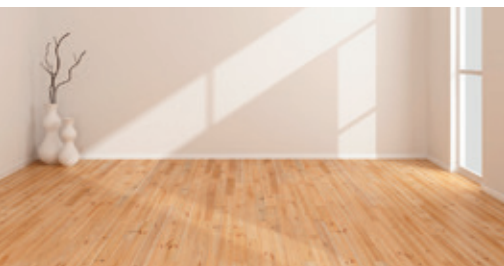

DER KOMPETENTE PARTNER FÜR PERFEKTE ERGEBNISSE

Die Premium-Qualität von CLOU begeistert Handwerker seit Jahrzehnten.

Denn sie wissen: Mit den Produkten von CLOU gelingen selbst schwierige Renovierungen. Darauf können Sie sich bei CLOU verlassen:

- Die attraktiven Resultate begeistern Ihre Kunden.
- Dank höchster Strapazierfähigkeit haben Ihre Kunden lange Freude an dem Anblick.
- Unsere Lacke, Versiegelungen, Öle, Wachse, Reiniger und Pflegemittel sind leicht zu verarbeiten und umweltfreundlich.

Handwerker lieben CLOU! Nutzen auch Sie zum Modernisieren und Pflegen die Produkte von CLOU. Und alles wird richtig gut.

DAS GANZE SORTIMENT



Streifenfreie Reinigung und nachhaltige Langzeitpflege

Multi-Spezialreiniger farblos

Power-Reiniger
für jede Baustelle und Werkstatt

- Geeignet zur Entfernung von typischem Baustellenschmutz, Dispersionsflecken, Markierungshilfen, Klebstoffresten von Schutzfolien sowie Schmierflecken auf Fenstern und Türen
- PU-Clean: entfernt restlos und schonend frischen PU-Schaum auf vielen Untergründen ohne anzulösen und beschädigen
- Anwendbar auf Metall- und Kunststoffoberflächen sowie auf Pulverbeschichtungen
- Für lackierte oder gewachste Holzflächen

HYDRO Holzpflegeöl farblos

Ökologische Holzpflege
für ALLE Oberflächen

- Universell einsetzbar zum Renovieren, Pflegen und Auffrischen von lackiertem, geöltem und gewachstem Holz im Innenbereich
- Für natürliche Oberflächen mit sehr geringer Anfeuerung
- Geruchsarm und frei von Lösungsmitteln
- Exzellent wasserabweisend sowie abrieb- und kratzfest



Fenster



Küche



Möbel



Türen



Bad



1 Liter reicht
für ca. 15–30 m²



1 Liter reicht
für ca. 15–30 m²



Lösemittelfrei



Treppe



Möbel



Parkett

HAT QUALITÄT



Schadstoffarme Lackierungen auf Wasserbasis

Universal-Schichtlack 9200 seidenmatt / matt

Farblose 1K-Lackierung auf Wasserbasis

- Geruchsarmer Klarlack für die hochwertige Lackierung im Innenbereich
- Besonders geeignet zum Rollen größerer Flächen wie Holzfußböden, Parkett und Treppen
- Hervorragende Anfeuerung, Lichtechtheit, Füllkraft und Schleifbarkeit
- Beständig gegen Haushaltsreiniger, Pflegemittel und Alkohol sowie hand-schweißecht und creme beständig

Strapazierfähige Versiegelungen auf Lösemittebasis

Treppen-Hartwachs-Siegel farblos

Farblose 1K-Öl-Versiegelung auf Lösemittelbasis

- Strapazierfähige Versiegelung insbesondere für Treppen im Innenbereich
- Verbindet die natürliche Ästhetik von geöltem Holz mit den schützenden, schichtbildenden Eigenschaften einer Versiegelung
- Einfache Verarbeitung, kurze Trocknung und hohe Ergiebigkeit
- Eine wirtschaftliche Alternative zu konventionellen Lacksystemen



1 Liter reicht für ca. 10 m²



Parkett



Treppe



Möbel



Türen



1 Liter reicht für ca. 9 m²



Treppe



Möbel



Türen



Strapazierfähige Versiegelungen auf Lösemittebasis

Color-Hartwachs-Siegel weiß

Farbige Öl-Versiegelung
auf Lösemittelbasis

- Weiße 1K-Öl-Versiegelung für den Innenbereich, z. B. für farbige Treppen
- Im Systemaufbau mit Treppen-Hartwachs-Siegeln kombinierbar
- Auf Basis von pflanzlichen Ölen und Wachskomponenten
- Extrem matt und farbig

Holzpaste weiß

Weißer Holzreparaturspachtel
für die Reparatur

- Zum Ausbessern von Schäden im rohen oder behandelten Holz
- Gut füllend für Risse, Löcher, Kratzer, Vertiefungen, etc.
- Sehr ergiebig zum Reparieren und Modellieren
- Aushärtend, überstreichbar, spachtelbar, schleifbar, beizbar, lackierbar, bohrbar und sägbar



1 Liter reicht
für ca. 9 m²



Treppe



Möbel



Türen



Türen



Treppe



Möbel



Parkett



Natürliche Imprägnierungen mit Ölen und Wachsen

Holzöl farblos

Farbloses Universal-Öl
auf Lösemittelbasis

- Universell einsetzbares Öl für den Innenbereich, z. B. Möbel, Innentüren, Holzverkleidungen, etc.
- Auch für den geschützten Außenbereich geeignet, z. B. Gartenmöbel
- Gute Anfeuerung für eine kräftige Holzfarbe und natürliche Optik
- Schützt das Holz von innen dank gutem Eindringvermögen

Hartwachsöl farblos

Hochwertige Öl-Wachskombination
auf natürlicher Rohstoffbasis

- Strapazierfähiges Öl-Wachs für den Innenbereich, z. B. für Wohn- und Schlafzimmer sowie für Küche und Bad
- Mit hohem Wachsanteil für wasserfeste, schmutzabweisende Oberflächen
- Bewahrt die natürliche Optik des Holzes
- Für seidige, glatte und griffige Oberflächen



1 Liter reicht
für ca. 12 m²



1 Liter reicht
für ca. 18 m²



für innen
und außen



Möbel



1 Liter reicht
für ca. 12 m²



1 Liter reicht
für ca. 18 m²



Küche



Bad



Möbel

RENOVIEREN VON ECHTHOLZ-PARKETT

Super, wenn man so leicht
zu so guten Resultaten kommt.

Farblose 1K-Lackierung auf Wasserbasis

1



Zu renovierenden Fußboden in Holzstrukturrichtung mit einem Schleifgitter und Körnung 120 anschleifen bis eine komplett matte Lackoberfläche vorliegt.

2




Idealerweise mit gröberer Körnung bis auf das rohe Holz abschleifen. Schleiftaub mit einem Staubbindetuch entfernen.

5



Fußboden mit Zwischenschliff Körnung 120 und dem gebrauchten Schleifgitter von Schritt 1 nochmals anschleifen und entstauben.

6

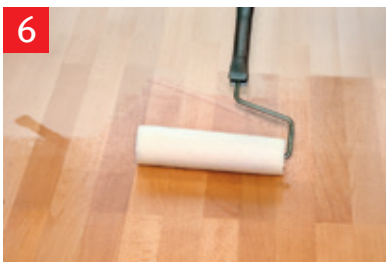

Universal-Schichtlack 9200 unverdünnt vom Fenster weg in Längsrichtung auftragen und über Nacht trocknen lassen.



Universal-Schichtlack 9200 seidenmatt oder matt

3




Universal-Schichtlack 9200 unverdünnt auf den Fußboden gießen und mit einer Rolle für Wasserlacke gleichmäßig, ohne Druck ausrollen.

4



Zügig Bahn für Bahn in Längsrichtung vom Fenster weg arbeiten. Fußboden über Nacht trocknen lassen. Während der Verarbeitung und Trocknung den Fußboden vor Sonneneinstrahlung schützen.

7

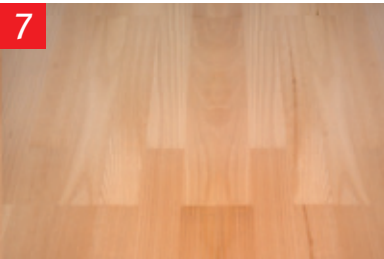

Während der Trocknung sorgen ausreichende Belüftung und eine Temperatur von ca. 20° C für ein perfektes Ergebnis.

ERNEUERN VON TREPPEN

Treppen, die wie neu aussehen – so macht die Arbeit Spaß.

Farbloses Universal-Öl auf Lösemittelbasis



1 Lackierte Treppen mit abstufendem Schliff der Körnungen 80–120–180 komplett von Altlacken befreien und gründlich entstauben. Geölte oder gewachste Treppenstufen mit Körnung 150–240 anschleifen und Schleifstaub entfernen.



2 Holzöl vor Gebrauch gut aufschütteln oder aufrühren ...



5 ... , so dass keine Klebestellen auf der Fläche aufgrund von überschüssigem Holzöl entstehen können.



6 Achtung: Benutzte Tücher und Arbeitsgeräte können zur Selbstentzündung neigen. Diese nach Gebrauch mit Wasser tränken und Lappen zusätzlich glatt ausgebreitet im Freien trocknen lassen. Das Öl ist nicht selbstentzündlich.



Holzöl farblos

3



... und als Grundierung mit einem Pinsel, Öllroller oder Ballen dünn in Richtung der Holzmaserung auftragen.

4



Nach 20 – 30 Minuten überschüssiges Öl mit einem sauberen Baumwolltuch gründlich in die Fläche einpolieren ...

7



Den zweiten Auftrag mit CLOU Holzöl nach ausreichender Trocknung über Nacht und Zwischenschliff mit Körnung 240 – 280 durchführen.

8




Für eine glatte und gleichmäßige Oberfläche das Öl immer gründlich einpolieren bzw. überschüssiges Öl restlos von der Fläche entfernen und diese ausreichend trocknen lassen.

RESTAURIEREN VON HOLZTÜREN

Alte Türen erstrahlen wieder –
mit CLOU gelingt das Werk.

Farblose 1K-Öl-Versiegelung auf Lösemittelbasis

1

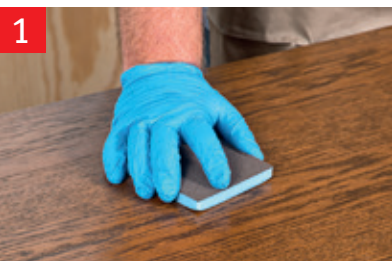

Lackierte, zu renovierende Innentür
mit Körnung 180–240 komplett
anschleifen ...

2




... und den Schleifstaub gründlich
mit einem sauberen Baumwolltuch
entfernen.

5



Vor Gebrauch
Treppen-Hartwachs-Siegel gründlich
aufschütteln oder aufrühren. Für die
vollständige Benetzung der Lackierrolle,
Treppen-Hartwachs-Siegel auf die Tür
gießen ...

6

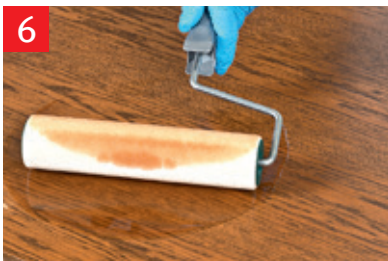


... und die Rolle im
Treppen-Hartwachs-Siegel hin und her
rollen bis diese vollständig mit
Hartwachs-Siegel benetzt ist.



Treppen-Hartwachs-Siegel farblos

3

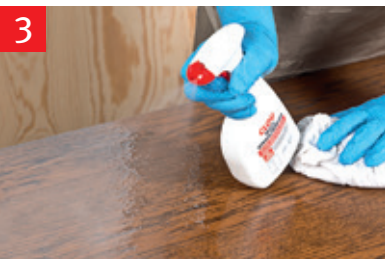

Die Tür anschließend mit CLOU
Multi-Spezialreiniger einsprühen ...

4



... und mit einem sauberen Baumwoll-
tuch abwischen, um Schleifstaub-
rückstände sowie Verunreinigungen
wie Fette, Öle oder Harze restlos zu
entfernen.

7



Restliche Tür mit
Treppen-Hartwachs-Siegel benetzen
und mit bereits getränkter Lackierrolle
lackieren. In Holzstrukturrichtung auf-
tragen und über Nacht trocknen lassen.

8



Vor dem zweiten Auftrag sorgfältig mit
Körnung 240 – 320 zwischenschleifen,
entstauben und Auftrag wiederholen.

AUFFRISCHEN VON PARKETT

Dauerhaft belastbare Flächen –
CLOU Hartwachsöl ist unverzichtbar.

Hochwertige Öl-Wachskombination
auf natürlicher Rohstoffbasis

1



Leicht beschädigten Boden mit Körnung 150 in Strukturrichtung anschleifen und den Schleifstaub mit einem Staubbindetuch entfernen.

2



Hartwachsöl vor Gebrauch aufschütteln und in Strukturrichtung mit einer Mohair-Rolle (4–7 mm Florhöhe) gleichmäßig dünn auftragen.

5



Auftrag 2 – 3 x wiederholen, bis die Oberfläche kein Öl mehr aufnimmt. Pro Tag nur einen Auftrag vornehmen. Über Nacht bei guter Belüftung trocknen lassen.

6



Achtung: Benutzte Tücher und Arbeitsgeräte können zur Selbstentzündung neigen. Diese nach Gebrauch mit Wasser tränken und Lappen zusätzlich glatt ausgebreitet im Freien trocknen lassen. Das Öl ist nicht selbstentzündlich.



Hartwachsöl farblos

3



Nach 15 Minuten überschüssiges Öl mit einem sauberen Baumwolltuch restlos entfernen ...

4



... und mit einer Eintellerschleifmaschine, mit weißem Pad, die Oberfläche trockenpolieren.

7



Zur regelmäßigen Pflege und Auffrischung empfiehlt sich HYDRO Holzpflegeöl. Einfach mit einem Baumwollappen gleichmäßig nebelfeucht auftragen und trocknen lassen.

AUSBESSERN VON TREPPEN

Reparieren, Versiegeln und Pflegen – funktioniert mit CLOU einwandfrei.

Farblose 1K-Öl-Versiegelung auf Lösemittelbasis



Holzpaste fest in Schadstelle eindrücken, gut verspachteln und ansatzlos ausziehen. Ausgebesserte Stelle mit angefeuchtetem Spachtel glätten und Schadstelle ggf. mehrmals dünn füllen und jede Schicht gut trocknen lassen.



Den Überschuss leicht wegschleifen und die Fläche entstauben.



... und wieder entstauben.



Color-Hartwachs-Siegel mit Treppen-Hartwachs-Siegel im Verhältnis 40:60 mischen ...



Treppen-Hartwachs-Siegel farblos

3



Color-Hartwachs-Siegel vor Gebrauch gründlich aufschütteln und mit einer Mohair-Rolle (4–7 mm Florhöhe) gleichmäßig (ohne Druck) auf der Fläche ausrollen.

4




Nach einer Trocknung über Nacht, die erste Schicht mit Körnung 240 zwischenschleifen ...

7



... und mit einer Mohair-Rolle (4–7 mm Florhöhe) gleichmäßig (ohne Druck) auf der Fläche ausrollen. Durch die Verwendung einer Mohairrolle entsteht ausreichende Gesamtschichtstärke für gute Strapazierfähigkeit.

8

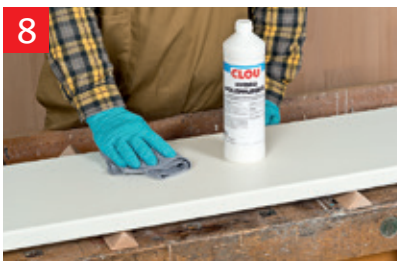

Zur regelmäßigen Pflege und Auffrischung HYDRO Holzpflegeöl mit einem Baumwolllappen gleichmäßig nebelfeucht auftragen.

MULTISPEZIALREINIGER

Echte Profis hinterlassen keine Spuren!

Power-Reiniger
für jede Baustelle und Werkstatt



Vor der Nutzung des Reinigers eine Eignungsprüfung auf der Fläche durchführen. CLOU Multi-Spezialreiniger auf die verschmutzte Oberfläche sprühen.



Bei hartnäckigen Verschmutzungen kurz einwirken lassen und ...



Die Fläche mit einem sauberen Baumwolltuch trockenreiben.



CLOU Multi-Spezialreiniger für die Reinigung im Haushalt und nach Renovierungsarbeiten. Reinigt streifenfrei ohne Rückstände zu hinterlassen.



Multi-Spezialreiniger farblos

3



... mit einem trockenen, nicht
flusenden Tuch aus Baumwolle den
Schmutz entfernen ...

4



... und mit Wasser nachwischen.



Alfred Clouth Lackfabrik GmbH & Co. KG

Otto-Scheugenpflug-Straße 2
63073 Offenbach

www.clou.de
Telefon 069 89007-0
E-Mail info@clou.de



CLOU®